

ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE E L'INVIO DELL'ESECUTIVO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un **file di stampa corretto**.

Per ulteriori dubbi puoi **contattarci telefonicamente o via e-mail**, utilizzando il **form di contatto** presente nel sito, oppure usufruire del **servizio live-chat*** per ricevere **supporto in tempo reale** dai nostri operatori.

**il servizio chat sarà attivo, previo inconvenienti, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi*

● FORMATO E ORIENTAMENTO DEL FILE

Invia il tuo file in uno dei seguenti formati: **PDF, JPG o TIFF**.

L'orientamento delle pagine deve corrispondere alle informazioni indicate nel preventivo (orizzontale o verticale). Questo aspetto è **molto importante** per definire correttamente la posizione di **eventuali occhielli**.

● PANNELLIZZAZIONE

Il materiale ha una propria **dimensione massima di stampa** su pezzo unico, equivalente a **H 3,20 x 25 metri**.

Se la tua stampa eccede queste dimensioni, al momento della compilazione dell'ordine, **il sito ti avviserà** che, in fase di stampa, procederemo alla **pannellizzazione**.

● COLORI

I file dovranno essere inviati in **CMYK*** (ciano, magenta, giallo, nero), assegnando il **profilo colore Fogra 39**.

**eventuali immagini in RGB o colori pantone saranno convertiti in automatico con un profilo di separazione standard.*

● RISOLUZIONE E DIMENSIONE DEL FILE

La **risoluzione ottimale** per gli esecutivi per la stampa è **tra i 100 e i 150 ppi** (pixel per pollice).

Il file dev'essere in **scala 1:1** per striscioni con **lato inferiore a 5 metri**.

Se uno dei lati supera tale misura, sarà necessario inviare un file in **scala 1:2**, con **risoluzione 300 ppi**.

● ABBONDANZA E AREA SICURA

Il file per la stampa dovrà avere **0,1 cm di abbondanza su ogni lato**.


La **distanza dei testi dalla linea di taglio** deve essere di **almeno 1 cm**.

Nel caso siano richiesti **occhielli e/o rinforzo perimetrale**, la distanza dalla linea di taglio dev'essere di **almeno 5 cm**.

N.B. Nell'esecutivo **non dovranno essere presenti linee guida, segni di taglio o qualunque altro elemento aggiuntivo rispetto alla grafica necessaria alla stampa**.

TIPOLOGIA STRISCIONE 1

lato inferiore a 5 m,
no occhielli e/o rinforzo perimetrale

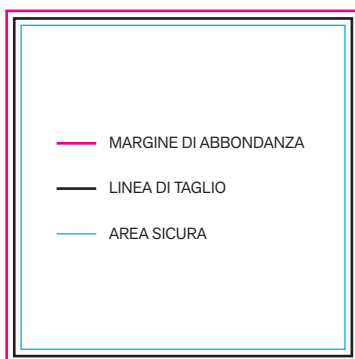

- FORMATO PDF, JPG O TIFF
- PROFILO COLORE CMYK FOGRA 39
- SCALA 1:1
- RISOLUZIONE 100-150 PPI
- ABBONDANZA 0,1 CM
- MARGINE ALMENO 1 CM

TIPOLOGIA STRISCIONE 2

lato superiore a 5 m,
no occhielli e/o rinforzo perimetrale



- FORMATO PDF, JPG O TIFF
- PROFILO COLORE CMYK FOGRA 39
- SCALA 1:10
- RISOLUZIONE 1000 PPI
- ABBONDANZA 0,1 CM
- MARGINE ALMENO 1 CM

TIPOLOGIA STRISCIONE 3

lato inferiore a 5 m,
occhielli e/o rinforzo perimetrale



- FORMATO PDF, JPG O TIFF
- PROFILO COLORE CMYK FOGRA 39
- SCALA 1:1
- RISOLUZIONE 100-150 PPI
- ABBONDANZA 0,1 CM
- MARGINE ALMENO 5 CM